


正面

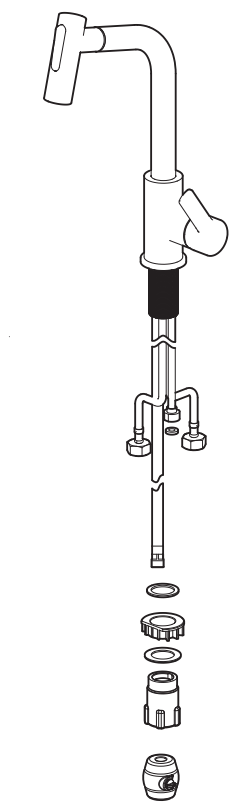


SOLUX
松霖家居

安装攻略 | 面盆龙头

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。图示仅作参考，以实物为准。


安装准备

自备安装工具



活动扳手

SOLUX配备安装工具



配重块 2.5mm内六角扳手 塑料加厚垫片
橡胶垫片 塑料锁紧螺母 金属垫片
密封垫片


安装注意事项

1. 本产品适用安装孔径范围为：33~42mm，推荐安装孔径范围为：34~38mm，工作压力0.1~0.6MPa，推荐工作压力0.2~0.5MPa；冷水温度4~29℃，热水温度最高90℃，建议热水温度5~45℃。
2. 安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污垢，以免影响出水功能。
3. 如在安装过程中有疑问，请拨打松霖客服热线：400-667-6665。

安装攻略

01 安装主体


1. 将厨房龙头主体插入水槽安装孔。
2. 依次装入橡胶垫片、塑料加厚垫片、金属垫片。
3. 装入锁紧螺母。

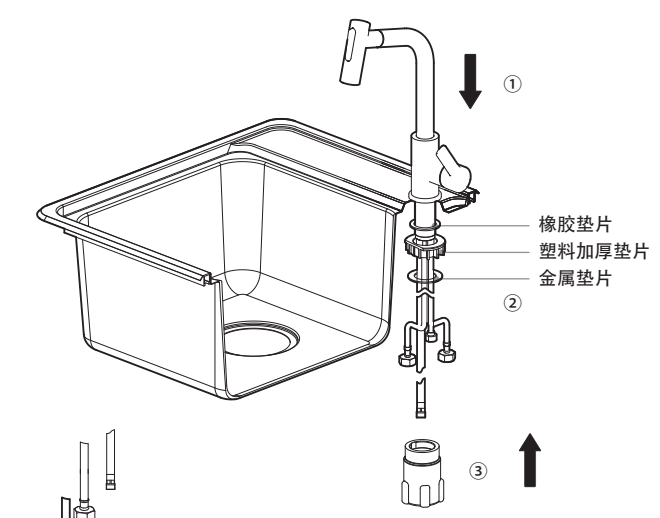

橡胶垫片
塑料加厚垫片
金属垫片

待红、蓝编织管错位排列，依次将其中一条编织管管体卡入锁紧螺母的切口内，再把另一条编织管插入锁紧螺母并卡入另一个切口，最后把灰色编织管插入锁紧螺母。

02 旋紧螺母

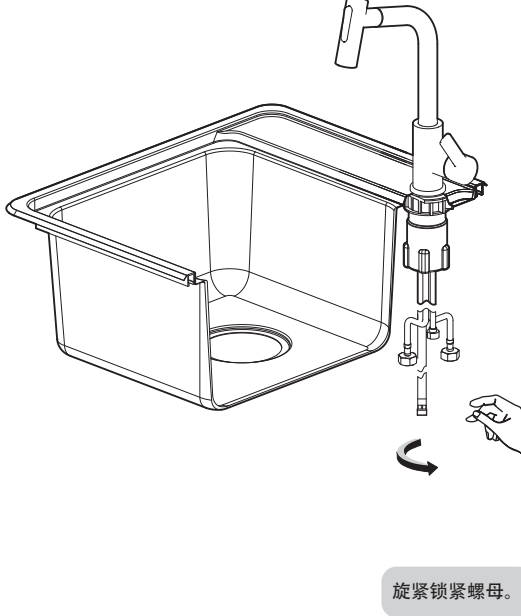


旋紧锁紧螺母。

反面

03 安装配重块


1. 将配重块螺帽取出，并从轴位管下往上穿。
2. 将密封垫片、软管上的连接螺母安装在进水管并用扳手旋紧。
3. 将配重块置于如图弯弧上的直线段，并确保时针使配重块上的螺栓。

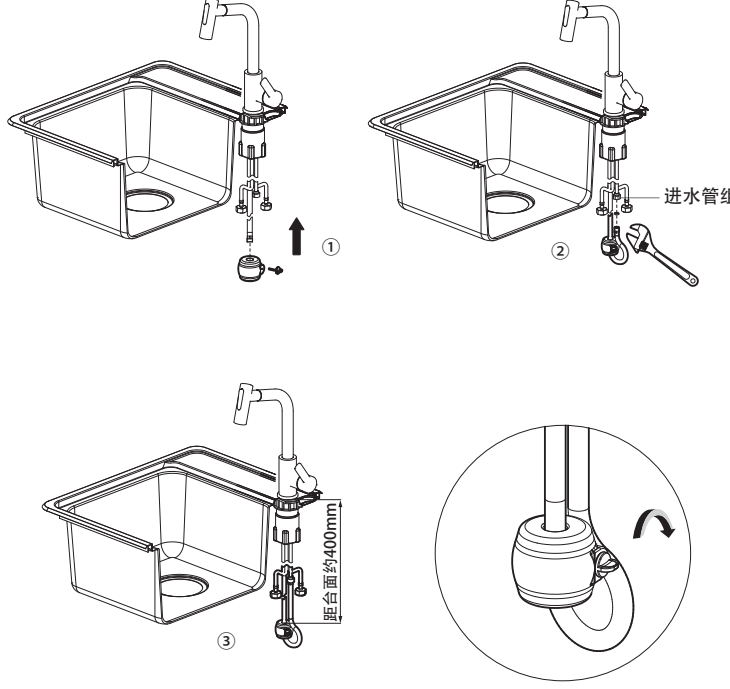

进水管帽


注意：配重块位置于如图弯弧上的直线段。

04 检查进水角阀

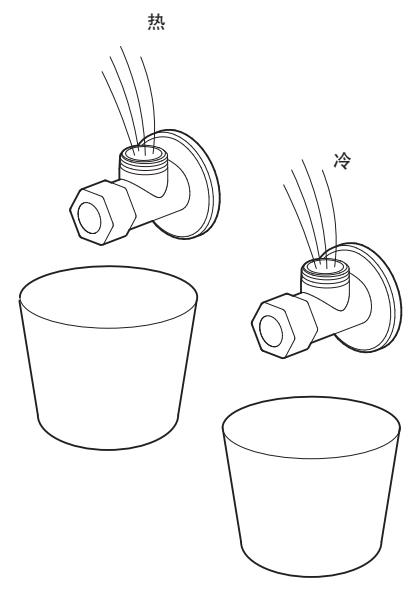

检查角阀出水是否异常，并放出适量水清洗管道，注意清洗过程中水流量不宜过大，以免水花四溅。

05 进水管链接角阀

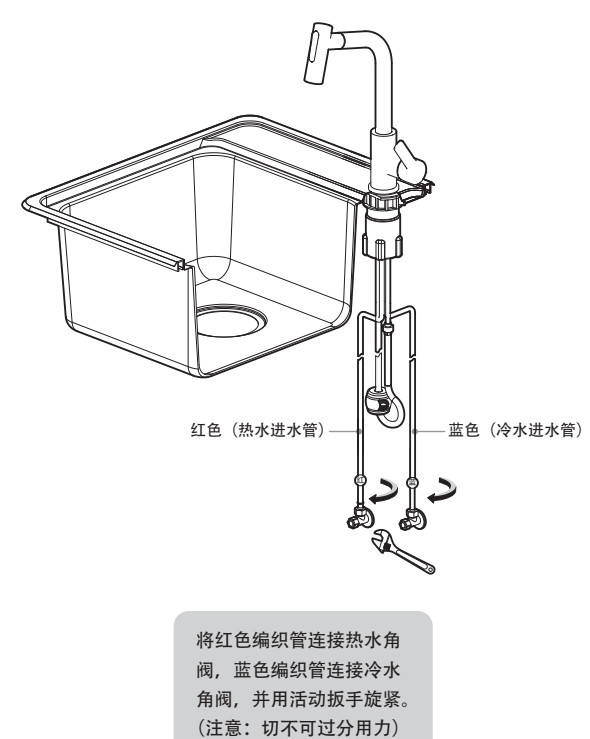


红色（热水进水管） 蓝色（冷水进水管）

将红色编织管连接热水角阀，蓝色编织管连接冷水角阀，并用活动扳手旋紧。（注意：切不可过分用力）

06 试水

1. 打开角阀，检查各个连接部位是否出现漏水现象。
2. 打开把手，把手顺时针旋转45°处，为全热水；把手顺时针旋转45°处，为全冷水。否则，请检查红、蓝编织管是否接反。

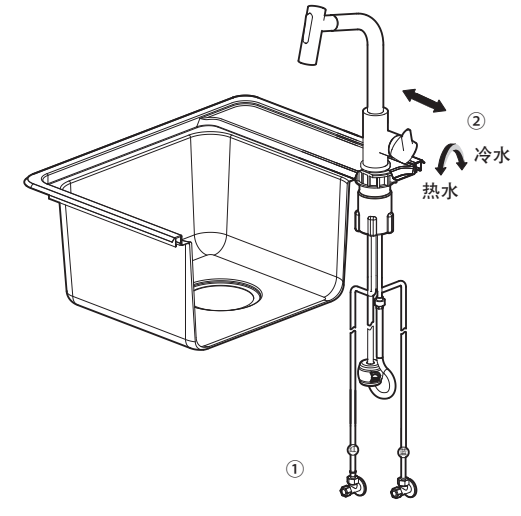

热水 冷水