


正面

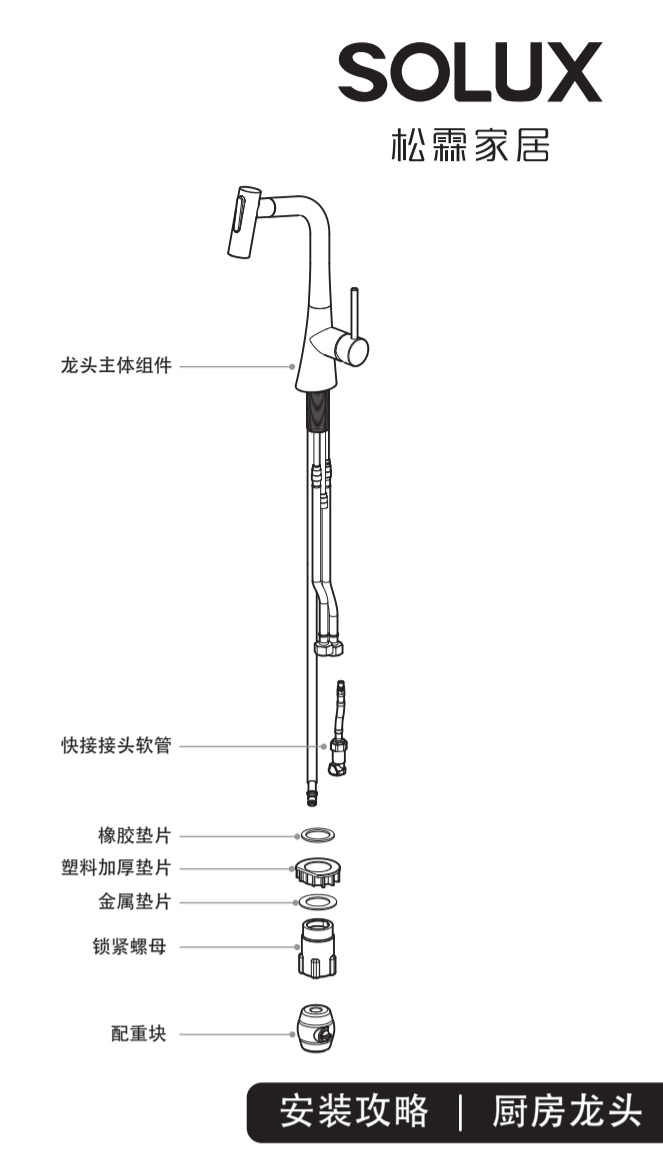

**SOLUX**  
松霖家居


龙头主体组件  
快接头软管  
橡胶垫片  
塑料加厚垫片  
金属垫片  
铜紧螺母  
配重块

**安装攻略 | 厨房龙头**

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管。  
图示仅作为安装指引，产品以实物为准。


**安装准备**

自备安装工具



活动扳手

SOLUX配备安装工具



2.5mm内六角扳手


安装注意事项

1. 本产品已经通过出厂检测及调试，请勿自行拆卸。
2. 本产品适合水压工作力0.1~0.6MPa，推荐工作压力0.2~0.5MPa；冷水温度4~29℃，热水温度最高90℃，建议热水温度55~65℃。
3. 本产品适用台面安装孔径为 $\varnothing 33\sim\varnothing 46\text{mm}$ ，推荐台面安装孔径为 $\varnothing 33\sim\varnothing 39\text{mm}$ 。
4. 安装前请务必先放水清除球体水管内杂质及污物。
5. 当您在钻孔、安装时，请注意安全。


**安装攻略**

**01 安装龙头主体组件**

将龙头主体组件插入水槽安装孔。

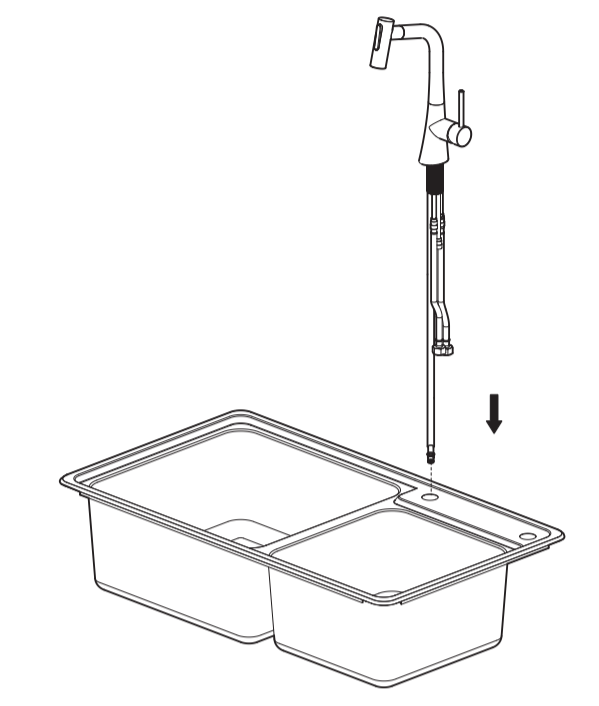

**02 装入垫片、螺母，并旋紧螺母，最后将抽拉管穿入**

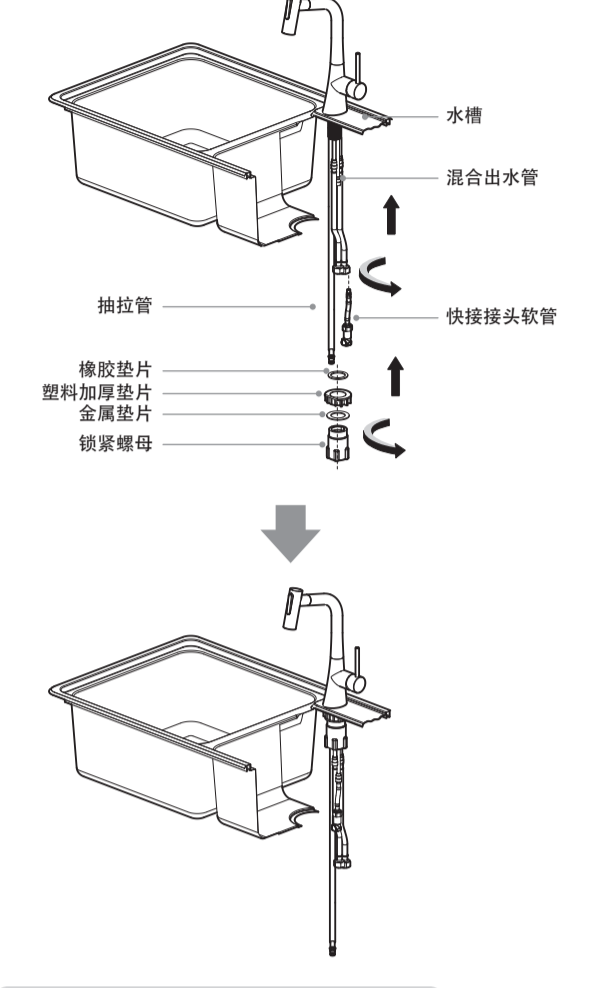


水槽  
混合出水管  
抽拉管  
快接头软管  
橡胶垫片  
塑料加厚垫片  
金属垫片  
铜紧螺母

1. 依次装入橡胶垫片、塑料加厚垫片和金属垫片。
2. 将铜紧螺母套入后用手旋紧。
3. 将快接头插入混合出水管。

反面


**03 安装配重块**

(1) 将配重块从抽拉管下端往上穿，然后将抽拉管下端的快接头b插入龙头主体组件混合出水管快接头a。

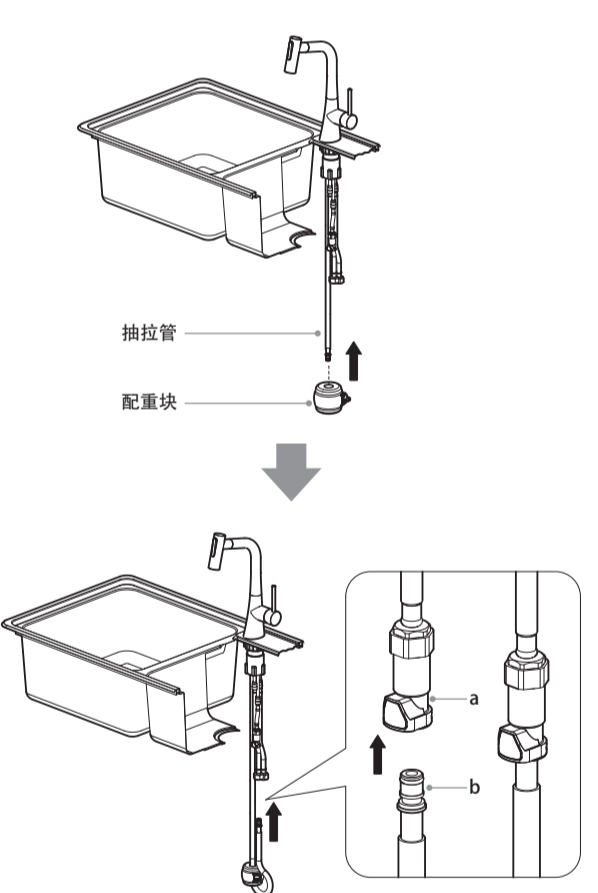

抽拉管  
配重块


(2) 将配重块置于如图弯弧上的直线段，并顺时针旋紧配重块上的螺栓c。

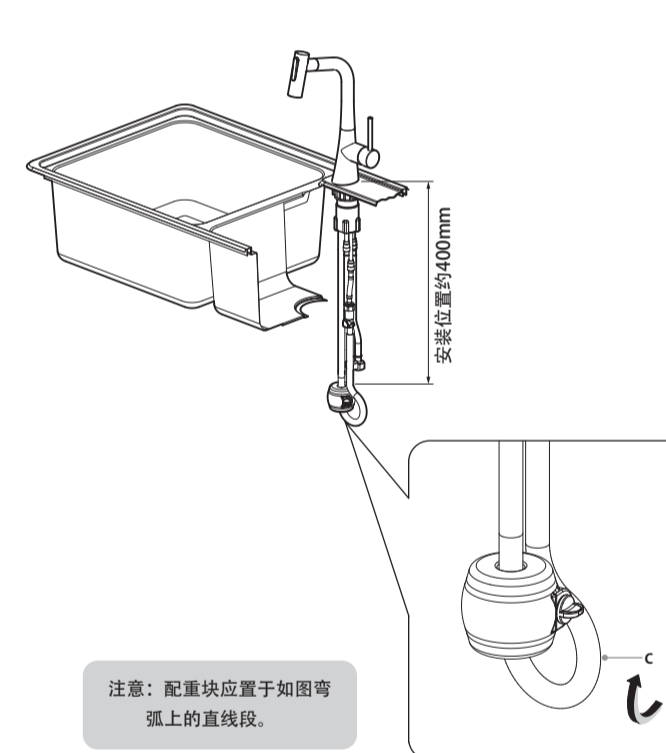

安装位置 $\varnothing 40\text{mm}$

注意：配重块应置于如图弯弧上的直线段。

**04 检查角阀，并连接角阀**

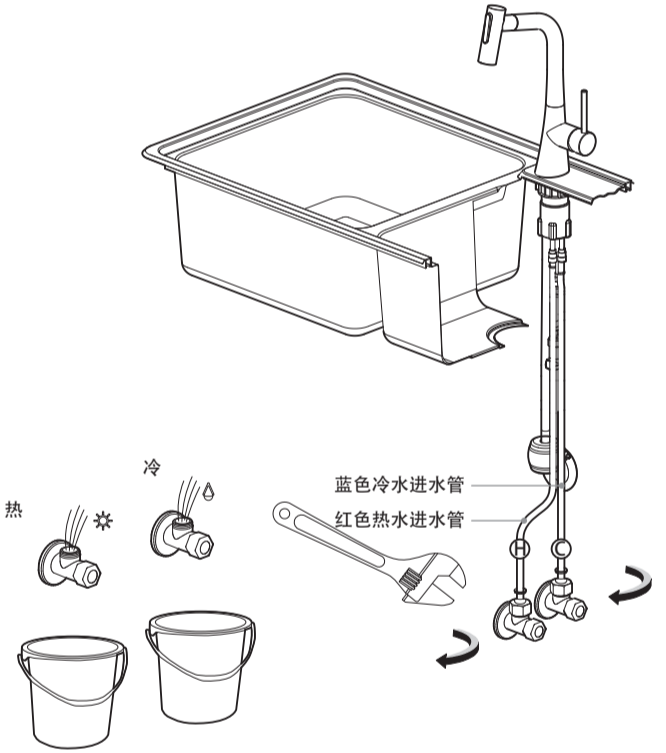


蓝色冷水进水管  
红色热水进水管

1. 检查角阀出水是否异常，并取出滤网水渣渣管理。
2. 将红色编织管接入热水角阀，蓝色编织管接入冷水角阀，并用活动扳手旋紧。

(注意：清道过程中水流不宜过大，以免水花四溅。)  
(注意：适当用力旋紧即可切不可过分用力。)

**05 试水 (冷水/热水)**

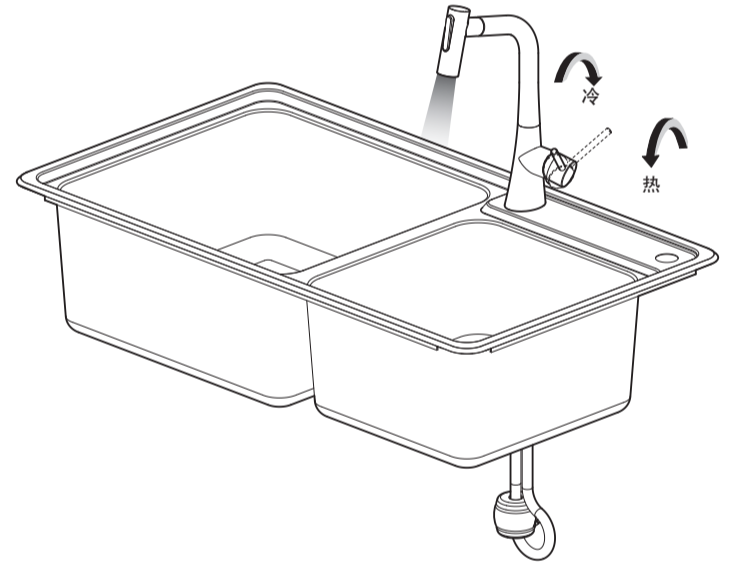

1. 打开角阀开关进行试水，检查各个连接部位是否出现漏水现象。
2. 打开把手，把手朝前，龙头应出热水；把手朝后，龙头应出冷水，若出水相反，请检查虹蓝编织管是否接反。(注意：试水时小心热水烫伤！)