


正面

SOLUX 松霖家居

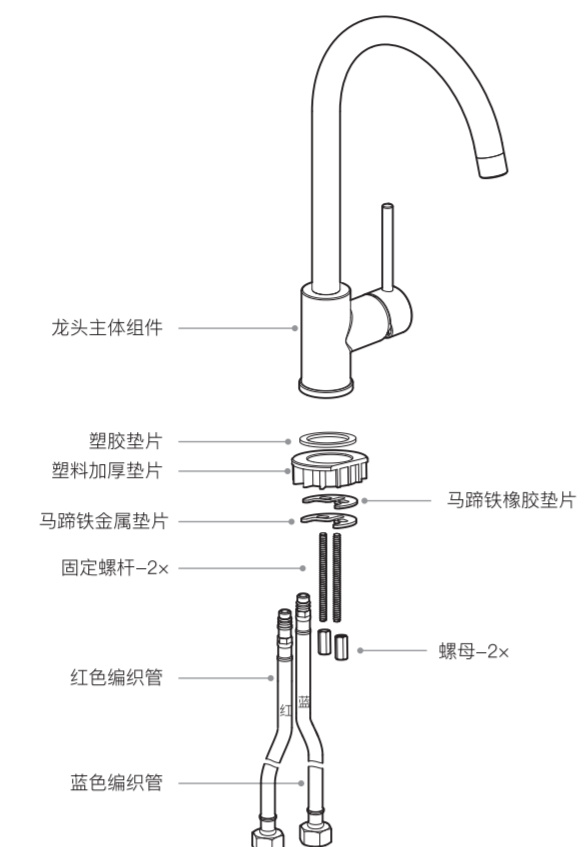


安装攻略 | 厨房龙头

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。
图示仅作参考，产品以实物为准。


安装准备

自备安装工具

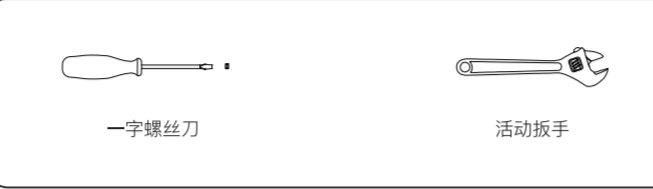

一字螺丝刀 活动扳手

SOLUX配备安装工具

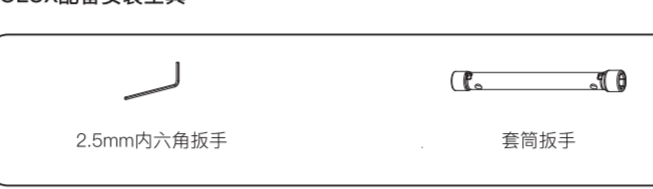


2.5mm内六角扳手 套筒扳手

安装注意事项

1. 本产品适用安装孔径范围为：Ø34~38mm，推荐安装孔径范围为：Ø34~36mm，工作压力0.1~0.6MPa，推荐工作压力0.2~0.5MPa；冷水温度4~20℃，热水温度最高85℃，建议热水温度5~65℃。
2. 安装前，请务必先清除连接水管内的杂质及污垢，以免影响出水功能。
3. 如在安装过程中有疑问，请拨打松霖客服热线：400-667-6665。


安装攻略

01 安装红色编织管

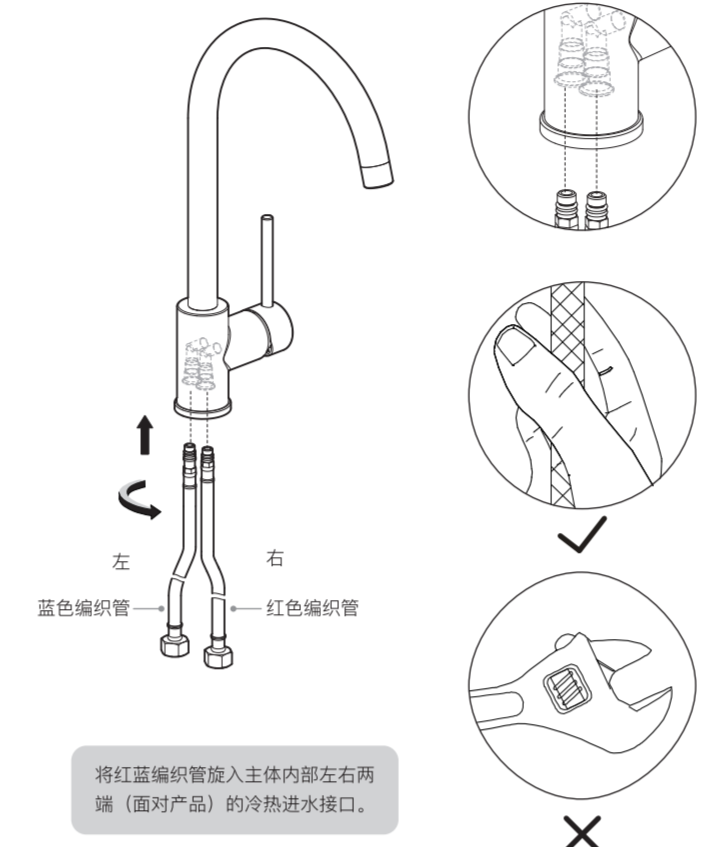

将红蓝色编织管放入主体内部左右两端（面对产品）的冷热进水接口。


02 安装固定螺钉

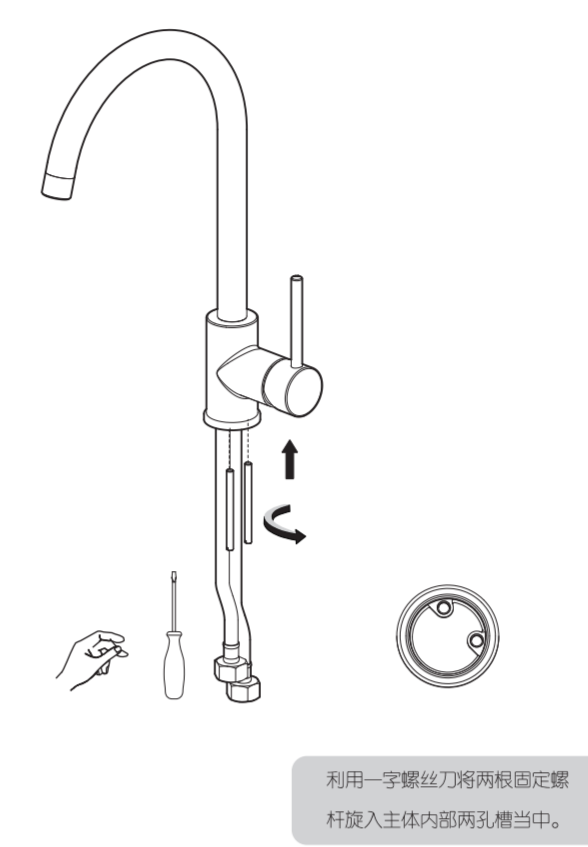

利用一字螺丝刀将两颗固定螺钉旋入主体内部两孔槽当中。


反面

03 龙头主体、配件安装

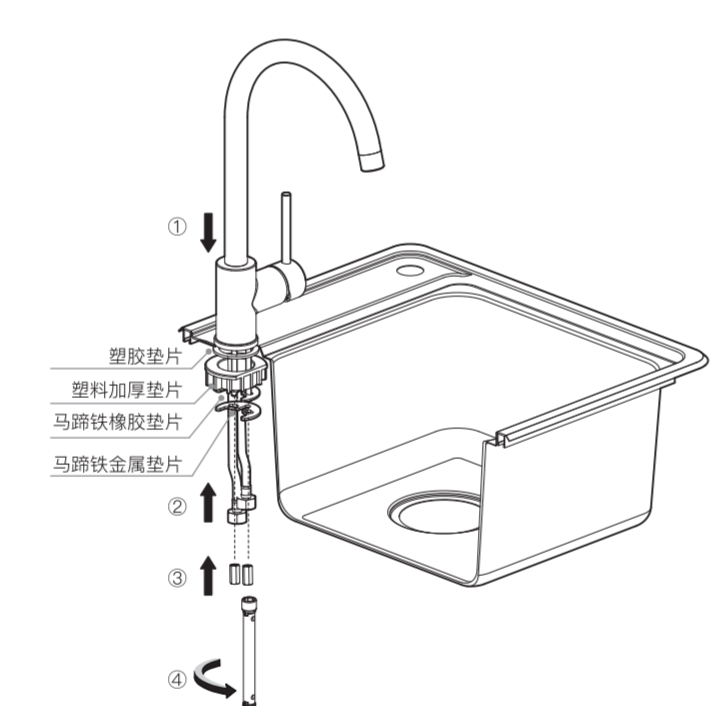


1. 将厨房龙头主体插入水槽安装孔。
2. 依次塞入橡胶垫片、塑料加厚垫片、马蹄铁橡胶垫片和马蹄铁金属垫片。
3. 将旋紧螺母旋入固定螺钉，旋的同时注意螺母无倾斜。
4. 利用套筒扳手旋紧螺母。

04 检查角阀

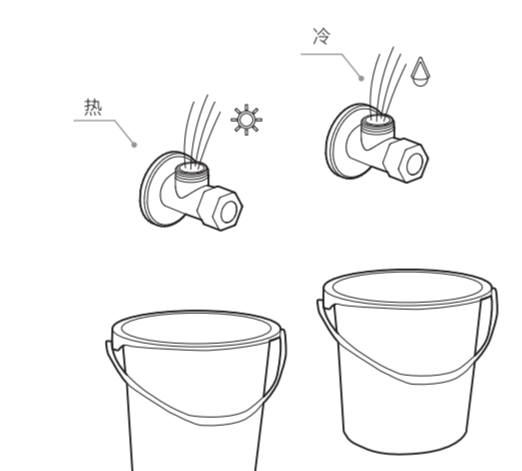


检查角阀出水是否异常，并放出适量水清洗管道。注意清洗过程中水流量不宜过大，以免水花四溅。注意：放水时小心热水烫伤。

05 连接红蓝色编织管

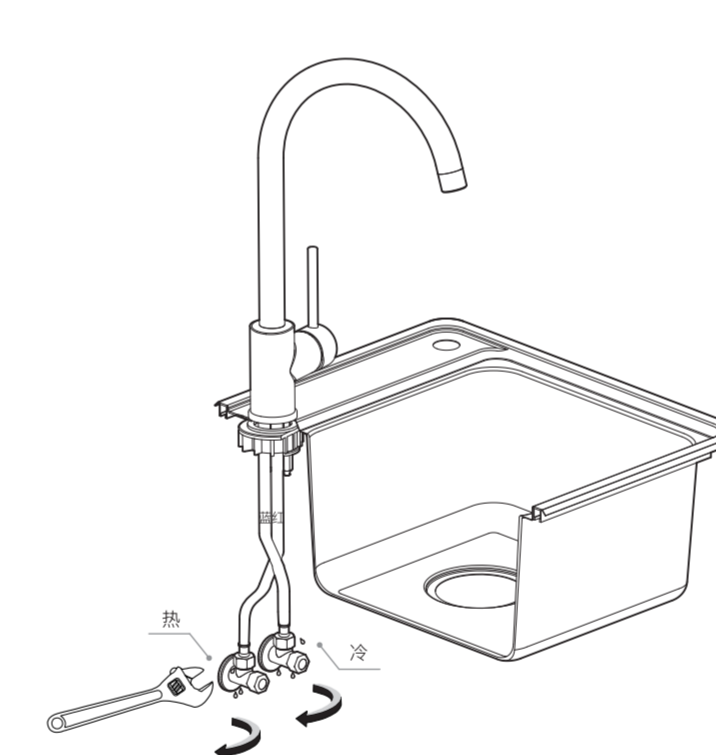

将红色编织管接入热水角阀，蓝色编织管接入冷水角阀，并用活动扳手拧紧。（注意：适当用力旋紧即可，不可过分用力）

06 试水

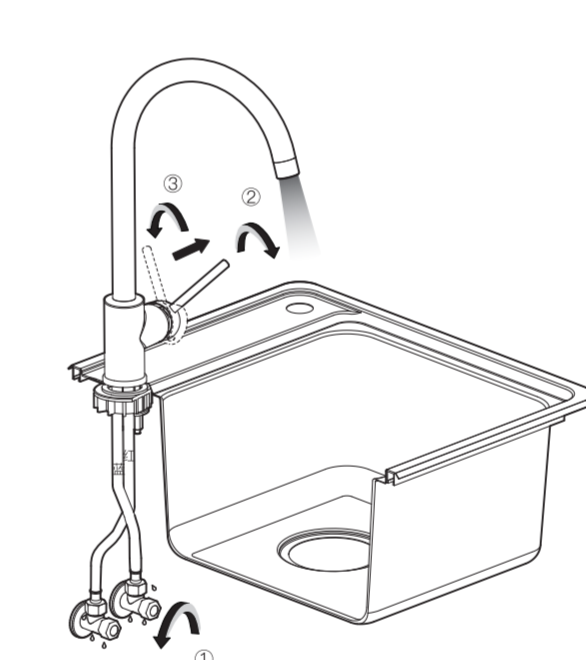

1. 打开角阀开关进行试水，检查各个连接部位是否出现漏水现象。
2. 打开把手，把手向前，此时，龙头应出热水。
3. 打开把手，把手向后，此时，龙头应出冷水。注意：试水时小心热水烫伤！