


## 产品式样书

产品简图

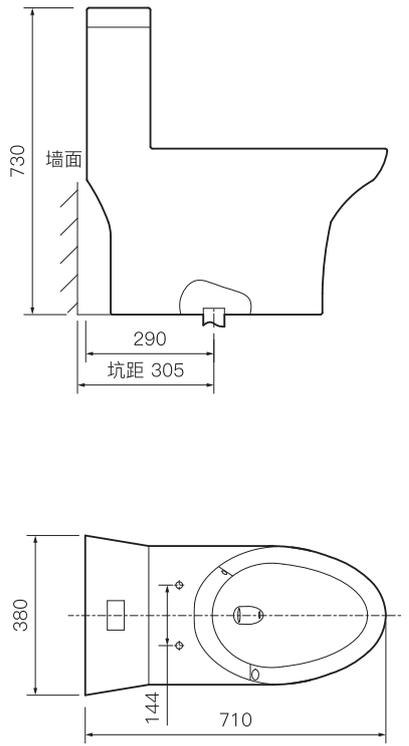

### 产品信息表

产品名称: Fur弗尔连体坐便器  
 产品型号: B571  
 外形规格: L710\*W380\*H730  
 坑距: 305mm  
 冲水量: 4.0/6.0L  
 冲水方式: 海漩喷射虹吸  
 排水方式: 地排式  
 水压要求: 0.05MPa~0.6MPa  
 坐便器类型: 连体式  
 冲水按键类型: 上按两段式

### 技术要求:

1. 印刷颜色: 黑色
2. 规格: 190\*110/1P

					材料:		料号	52GC10014-186-201
					详见BOM表		品名	说明书
标记	处数	更改内容	签名	日期				
设计	陈德话		工艺		重量		<b>SOLUX</b>	
审核			版本	A	比例			
批准					第1张 共1张			

**SOLUX**  
松霖家居

说明书 | 坐便器



厦门松霖家居有限公司  
地址：厦门市海沧区坪埕北路3号  
客服热线：400-667-6665  
[solux.cn](http://solux.cn)

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。  
图示仅作为安装指引，产品以实物为准。

封底

封面

## 安装准备

---

### 安装环境要求


#### 1. 技术参数

水压要求：0.05MPa~0.6MPa。

水温：2~35℃。

2. 安装前确保卫生间墙面、地面已经施工完成，排水、排污的管道已经安装完成。
3. 地面应保持平整、干燥、以避免产品开裂及打胶失效。
4. 购买产品的坑距应符合排污孔的位置设计。
5. 安装前预先确定好角阀的位置。
6. 在安装过程中有疑问请联系SOLUX售后服务电话：400-667-6665。

# 产品清单


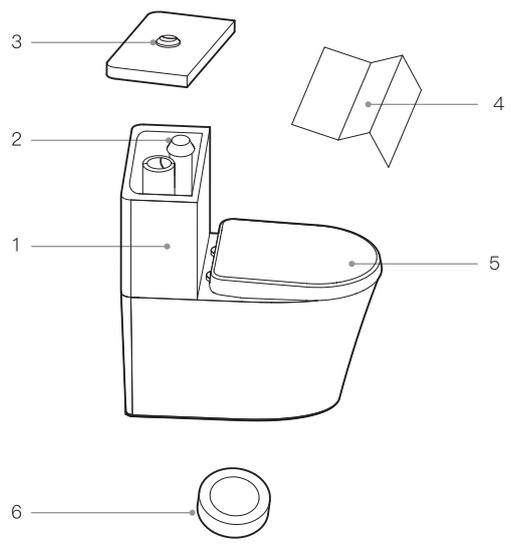


序号	名称	数量
1	陶瓷体 (含水箱盖)	1件
2	水箱配件	1套
3	按键	1套
4	说明书	1套
5	坐便盖 (含安装组件)	1套
6	法兰密封圈	1件

# 安装 攻略

## 01

### 施工尺寸图

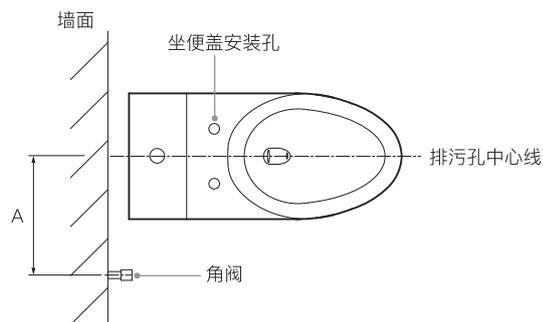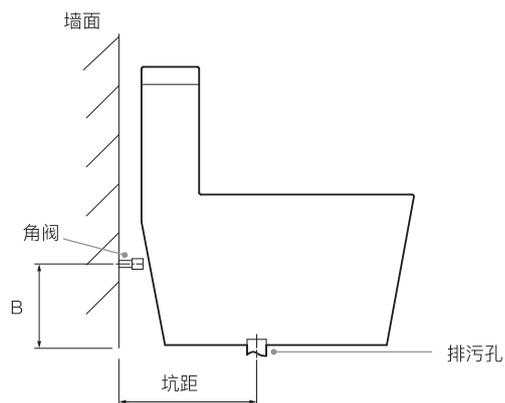


A:是指角阀到地面排污孔中心轴线的距离, 建议安装为200mm~250mm。

B:是指角阀到地面的距离, 建议安装为115mm左右。

注: 坑距尺寸请详见产品式样书。


## 02 步骤

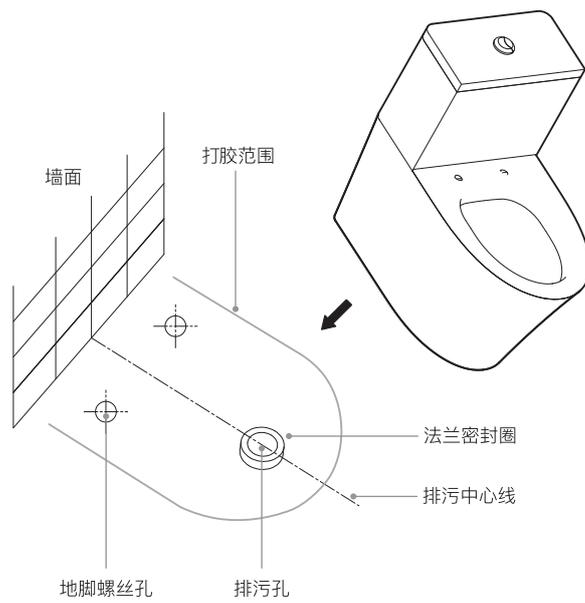

1. 将坐便器下水口对准排污孔管道，摆放好坐便器，标出地脚螺丝安装位置。
2. 移开坐便器后，按标记位置钻出地脚螺丝孔。
3. 将法兰密封圈安装在地板排污孔上。


# 03

步骤

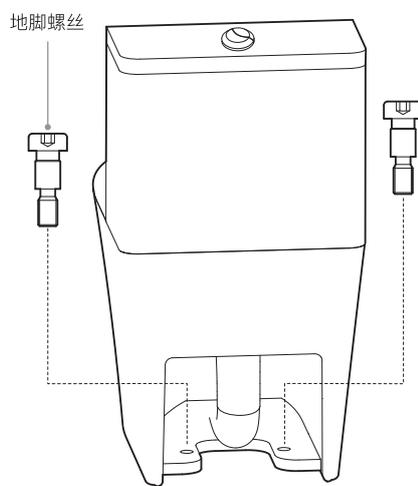


1. 将坐便器下水口对准排污孔后放上坐便器。
2. 将坐便器上的地脚螺丝孔对准地板上打好的地脚螺丝孔。
3. 锁紧地脚螺丝。

# 04 步骤

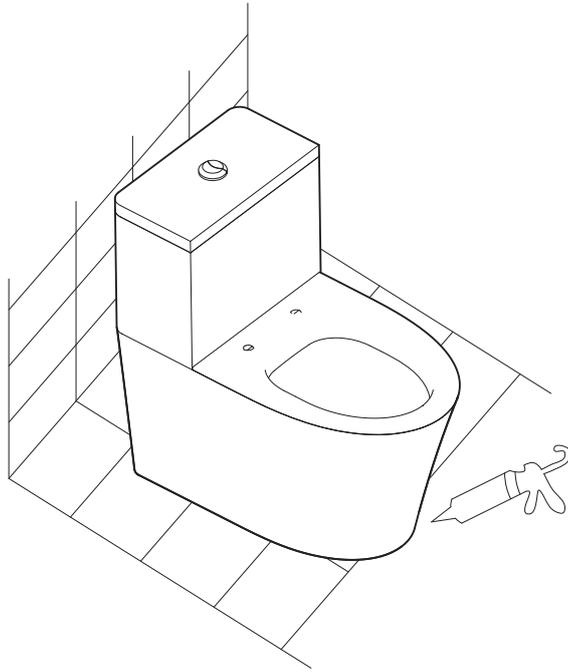

在坐便器底部周边打玻璃胶固定。

# 05 步骤

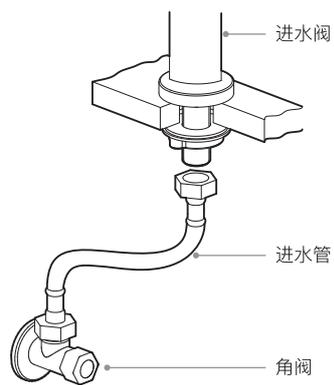

1. 用进水管将进水阀与角阀连接。
2. 安装过程中，进水管尽量保持现状，不可过度弯曲，折弯，拉伸以免发生断裂漏水现象。
3. 安装完成后请确保进水管与角阀、进水阀的进水口紧密连接，确保不漏水。

## 日常 维护

### 坐便器日常注意及保养

1. 坐便器不能在0℃以下环境使用，否则水结冰膨胀会使产品及配件受损。
2. 请不要将塑料袋、碎布条、剩菜剩饭等有可能导致管道堵塞的物品丢入坐便器，防止冲水管道及下水道堵塞。
3. 水箱内请勿用清洁剂：含氯（次氯酸钙）的清洁剂会严重破坏水箱内的装置，从而引起渗漏或对房屋结构造成破坏。
4. 水箱配件在出厂时已经安装好，请不要擅自调节配件，否则将引起坐便器的冲水不良等不利后果。
5. 产品表面的脏污应及时清理干净，以免污迹堆积、渗入而难以清洁。
6. 在清洁坐便器过程中，要保证坐便盖为打开状态，若坐便盖关闭，洁厕剂等化学品挥发会对坐便盖造成腐蚀，引起开裂。

### 故障问题点排除

1. 若产生如下表1中列举的故障，请根据表1中的排除方法进行处理，若无法解决，请及时咨询松霖售后客服帮您处理。
2. 请勿自行分解或修理本产品。

故障点及排除（表1）

可能出现的故障点	可能发生的原因及处理方法
进水阀不进水	请检查角阀开关是否打开，并确认角阀进水口是否有杂物堵塞。
进水阀不止水	请检查水箱内的进水阀浮筒是否受到水箱壁的挤压而导致无法动作。
进水管两端漏水	1.检查进水阀螺母是否拧紧。 2.检查角阀螺母是否拧紧。
不排水或排水少	1.检查角阀是否关闭，导致水箱内无水。 2.进水管堵塞，请清除进水管内的杂物。

## 保修说明

您购买的产品型号是：详见包装上标签。

自您签收之日起可享受7日内无理由退换货（不影响二次销售的情况下），任何产品质量问题15日内免费换货。

因质量问题产生的退换货，你可选择在线咨询，上传凭证，提交申请，经松霖售后服务中心确认后帮您办理相关服务。您也可直接拨打松霖客服热线，帮您办理售后维修事宜。

松霖连体坐便器陶瓷体保修期为5年,水箱配件、坐便盖、水箱按键保修期为1年。购买发票作为有效凭证，需妥善保管。

以下情况不在保修范畴内：

1. 您的产品已过规定保修期。
2. 您的不慎造成的人为损坏和瑕疵（包含不当存储、不当安装使用等）。
3. 您在正常使用中产生的磨损，及保养不善造成的损失。
4. 因马桶所在的恶劣使用环境（如水质差、酸性碱性环境）导致故障或者表面锈蚀等。
5. 您无法提供购买订单号。
6. 因其他不可抗拒的因素造成的损坏。

了解更多售后服务政策，敬请您访问联系松霖官方网站：[www.solux.cn](http://www.solux.cn)  
或都拨打松霖客服热线：400-667-6665。

制 造 商：厦门松霖家居有限公司  
地 址：厦门市海沧区坪埕北路3号  
执行标准：GB 6952-2015

# 维修记录

01 送修时间: \_\_\_\_\_ 交验时间: \_\_\_\_\_  
故障现象: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

故障处理情况: .....

.....

.....

.....

.....

维修人员: \_\_\_\_\_  
维修时间: \_\_\_\_\_

02 送修时间: \_\_\_\_\_ 交验时间: \_\_\_\_\_  
故障现象: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

故障处理情况: .....

.....

.....

.....

.....

维修人员: \_\_\_\_\_  
维修时间: \_\_\_\_\_

03

送修时间: \_\_\_\_\_ 交验时间: \_\_\_\_\_

故障现象: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

故障处理情况: .....

.....

.....

.....

.....

.....

维修人员: \_\_\_\_\_

维修时间: \_\_\_\_\_

04

送修时间: \_\_\_\_\_ 交验时间: \_\_\_\_\_

故障现象: \_\_\_\_\_ 故障原因: \_\_\_\_\_

故障处理情况: .....

.....

.....

.....

.....

.....

维修人员: \_\_\_\_\_

维修时间: \_\_\_\_\_



SOLUX  
松霖家居

说明书 | 坐便盖



厦门松霖家居有限公司  
地址：厦门市海沧区民权北路3号  
客服热线：400-667-6665  
solux.cn

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并请妥善保管。  
图示仅作为安装指引，产品以实物为准。

正面

## 安装步骤

1. 将膨胀塞插入陶瓷体的对应的安装孔内。
2. 将快装座板放置陶瓷体安装孔上方，快装垫片放置快装座板槽内，将固定螺丝把锁紧垫片、快装座板、膨胀塞三者固定，只需稍稍拧紧，不需锁紧。
3. 将坐便盖后轴转轴上的左右安装孔对准左右快装座板并插入，调整马桶的配合位置。
4. 向两边拨动坐便盖上的快装按钮，将坐便盖向上拉出，然后用螺丝刀旋紧固定螺丝，完成快装座板的固定。
5. 将两个装饰盖分别罩在左右两个快装座板上后再次将坐便盖后轴转轴上的左右安装孔对准左右快装座板插入，感觉到“咔”的卡扣到位声音，坐便盖安装完成。
6. 坐便盖部件及安装示意请参考图 1、图 2、图 3、图 4。

**注意：**此安装步骤仅适用于垂直插入式坐便盖安装，如您购买的坐便盖与此安装方式不符，请联系售后客服帮您解决。



## 日常保养

### 一、使用须知

1. 请勿站立坐便盖上也勿将重物置于其上(可能会导致变形或开裂)。
2. 请勿使用厕所用洗涤剂、住宅用清洗剂、挥发剂、稀释剂及去污粉、尼龙刷等清洗，建议用软布清水清洗以免损伤材料(可能会导致变形或开裂)。
3. 不要让小孩玩耍坐便盖，避免手被压伤等意外情况发生。
4. 儿童需要再成人的监护下使用。

### 二、使用注意事项

1. 请避免阳光等光源直射，否则会导致变色。
2. 坐圈、便盖轻开轻关(否则会导致断裂及阻尼功能失效)。
3. 坐圈、便盖具有缓降关闭功能，打开坐圈、便盖时，务必用手将坐便盖完全打开；若未完全打开，中途放手，缓降功能将不能完全发挥作用，导致坐便盖快速下落，有可能发生手被压伤或损坏坐便盖等意外。
4. 在使用、运输过程中注意不能受到外力撞击或撞击，以免产品开裂。
5. 在使用坐圈套，便盖套时，请同时阅读其产品使用指南。一般市售品可能会与坐便盖不相配，请注意。
6. 如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理，请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

### 三、坐便盖日常注意及保养

1. 定期保养：请使用柔软的湿布轻轻擦拭坐便盖，如需使用洗涤剂清洗，请使用中性洗涤剂(比如肥皂粉)擦洗后，再用干净的布擦干。
2. 去污剂使用：不能用研磨粉擦洗坐便盖，避免使用消毒剂、去污剂或者其他喷雾状的清洁产品。一些在浴室用的化学品、化妆品有可能损坏坐便盖。
3. 产品表面的脏污应及时清理干净，以免污渍堆积、渗入而难以清洁。
4. 在清洁马桶过程中，要保证便盖为打开状态，若便盖关闭，洁厕剂等化学品挥发会对坐便盖造成腐蚀，引起开裂。
5. 产品不宜长期处于干燥失水环境中，以免产品因过分失水而导致强度降低并引起开裂。

### 四、故障问题排除

1. 坐便盖与坐便器偏移：可能是固定螺丝松动，请参考安装说明书重新安装并锁紧固定螺丝。如果没有解决，请联系售后客服进行维修。
2. 坐便盖及其配件发生破损或者其他问题，请联系售后客服进行维修。

反面