正面：

松霖台装小龙头

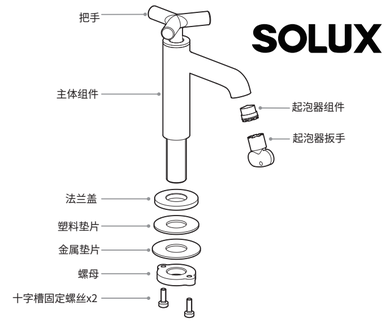

SOLUX

安装攻略

安装准备

自备安装工具

SOLUX配备的安装工具

安装注意事项

1.本产品工作压力0.1～0.6兆帕，推荐工作压力0.2～0.5兆帕，建议用水温度：4 ° ～90 ° 。

2.产品推荐龙头台面安装孔尺寸：Φ22mm～Φ29mm，适用龙头台面安装孔尺寸：Φ21mm～Φ33mm。

3.安装前，请务必先清除墙体预埋水管内的杂质及污泥，以免影响出水功能。

4.如在安装过程中有疑问，请拨打松霖客服热线：400 - 667 - 6665。

安装步骤

01 将螺丝旋入螺母



将十字槽螺丝旋入锁紧螺母
注意：旋入过程不能使螺丝的尾端高于锁紧螺母的配合面

02 安装主体组件



反面：

03 旋紧紧定螺丝



用十字螺丝刀将螺丝旋紧

04 检查角阀

打开角阀开关，放出一定量的水清洗角阀并检验角阀是否异常。注意放出的水流量不宜过大，以免水花四溅。

05 连接进水管（自备）



将进水编织管一端连接龙头主体，另一端连接角阀，可用扳手旋紧两端接头。（注意：适当用力旋紧即可，切不可过分用力）

06 试水 安装完毕



打开角阀开关并开启龙头，观察进水管两端接头是否有漏水，检查出水是否存在异常。